

BV 1368

Netzschaltmodul

Netzschaltmodul
Knebelschalter als Hauptschalter
sämtliche Ein- und Ausgänge auf Reihenklammern
mit Adernschutz geführt
2-polig schaltend mit zusätzlichem Kontakt zur
Trennung der Notstromversorgung

BV1368-3: Ausführung für 3 x 230 V

Schaltleistung	230 V 16 A
Schaltleistung BV1368-3	3 x 230 V 16 A
Breite	70 mm (14 TE)




BV 13725 R

Netzteilmodul

Netzteilmodul in steckbarer Ausführung mit Stiftleiste nach DIN 41617
Netzspannungsüberwachung mit automatischer Umschaltung auf eine Notstrombatterie
Batteriebetriebsanzeige mit blinkender LED
Steuerausgang zur Einschaltung der Leistungsverstärker bei Batteriebetrieb
Betriebsanzeige mit LED
Steuerausgang zur verzögerten Freigabe von Funktionen und Baugruppen

Eingangsspannung	230 V 50 Hz
Ausgangsspannung	24 V
Ausgangsstrom max.	3,2 A
Breite	70 mm (14 TE)

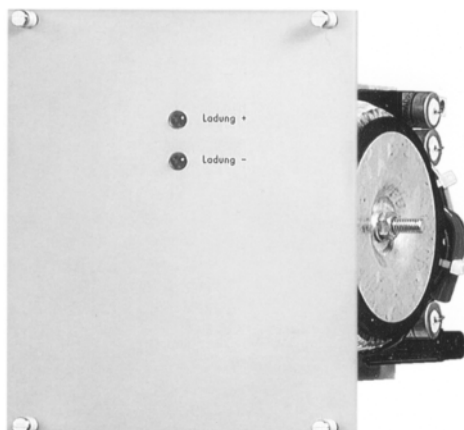

BV 1364

Ladegerät

Vollautomatisches Ladegerät zum Laden und Erhaltungsladen der Notstromversorgungseinheit
steckbare Ausführung mit Stiftleiste nach DIN 41617

Ausführung BV 1364- 20:
zusätzlich 3 getrennte LCD-Anzeigeeinstrumente für Batteriespannung und Ladeströme

Eingangsspannung	230 V 50 Hz
Ladespannung	$\pm 27,6$ V
Ladestrom max.	2,2 A
Breite BV 1364	105 mm (21 TE)
Breite BV 1364- 20	140 mm (28 TE)